

HEADERS
FOR P.C.B.

CONNETTORI MASCHIO
PER C.S.

CONNECTEURS MÂLE
POUR C.I.

STIFTLISTE
FÜR LEITERPLATTEN

Pitch Pas	Passo Rastermaß	mm
Rated Voltage Tensione nominale	Tensione nominale Bemessungsspannung	V
Rated Current Intensité nominale	Corrente nominale Bemessungsstrom	A


Temperature Température	Temperatura Temperatur	°C
Housing Corps isolant	Corpo isolante Isolierkörper	
Package Enballage	Imballo Verpackung	

	IMQ	EN61984
	VDE	EN61984
	cUL	UL1059 + C22.2 n°158

Poles Pôles	Poli Polzahl	X
Colours Couleurs	Colori Farben	Y

How to order Référence de commande	Ordinazione Bestellschlüssel
MRT47 P5	/ X L Y N...
Type	Pitch Poles Version Colors Printing
Tipo	Passo Poli Versione Colori Numerazione
Type	Pas Pôles Version Couleurs Marquage
Typ	Rastermaß Polzahl Version Farben Bedruckung

NOTES FOR MRT47
Direct coding on plastic body on demand
A richiesta corpo plastico codificabile da stampo

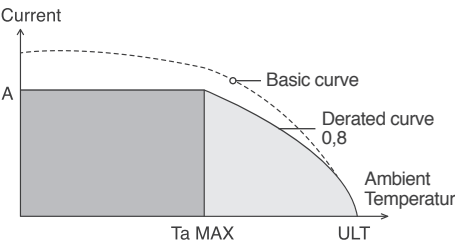

Ta MAX: Max Ambient Temperature to perform nominal values
ULT: Upper Limit Temperature

*SQ Version = Horizontal version

MRT47..L

Single block · Blocco unico
Monobloc · Einzelblock

Poles · Poli · Pôles · Polzahl

2




5
250
16

Ta MAX: 90	/	ULT: 160
High Temp. PA G - UL 94 V0 (NE version)		
PA G - UL 94 V0 (other colours)		
Bulk/Scatola: 1000 pcs		
T&R Ø 330 mm - 240 pcs		

V	A	mm²/AWG
250	16	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12

2
NE / on demand VE GR GR1 AR BL RO GI

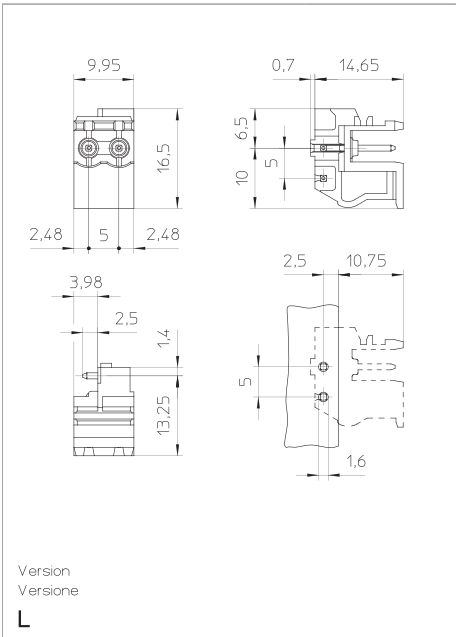

MRT47..R

Single block · Blocco unico
Monobloc · Einzelblock

Poles · Poli · Pôles · Polzahl

2




5
250
16

Ta MAX: 90	/	ULT: 160
High Temp. PA G - UL 94 V0 (NE version)		
PA G - UL 94 V0 (other colours)		
Bulk/Scatola: 1000 pcs		
T&R Ø 330 mm - 240 pcs		

V	A	mm²/AWG
250	16	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12

2
NE / on demand VE GR GR1 AR BL RO GI

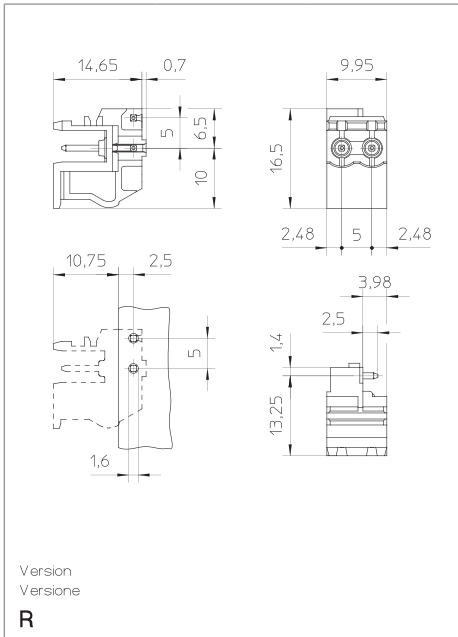

HEADERS
FOR P.C.B.

CONNETTORI MASCHIO
PER C.S.

CONNECTEURS MÂLE
POUR C.I.

STIFTLEISTE
FÜR LEITERPLATTEN

Pitch Pas	Passo Rastermaß	mm
Rated Voltage Tensione nominale	Tensione nominale Bemessungsspannung	V
Rated Current Intensité nominale	Corrente nominale Bemessungsstrom	A


Temperature Température	Temperatura Temperatur	°C
Housing Corps isolant	Corpo isolante Isolierkörper	
Package Enballage	Imballo Verpackung	

	IMQ	EN61984
	VDE	EN61984
	cUL	UL1059 + C22.2 n°158

Poles Pôles	Poli Polzahl	X
Colours Couleurs	Colori Farben	Y

How to order Référence de commande	Ordinazione Bestellschlüssel
MRT47 P5	/ X L Y N...
Type	Pitch Poles Version Colors Printing
Tipo	Passo Poli Versione Colori Numerazione
Type	Pas Pôles Version Couleurs Marquage
Typ	Rastermaß Polzahl Version Farben Bedruckung

NOTES FOR MRT47
Direct coding on plastic body on demand
A richiesta corpo plastico codificabile da stampo

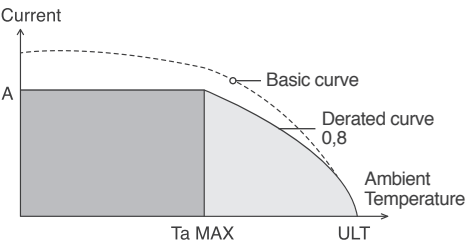


Ta MAX: Max Ambient Temperature to perform nominal value
ULT: Upper Limit Temperature

*SQ Version = Horizontal version

MRT47..L

Single block · Blocco unico
Monobloc · Einzelblock

Poles · Poli · Pôles · Polzahl

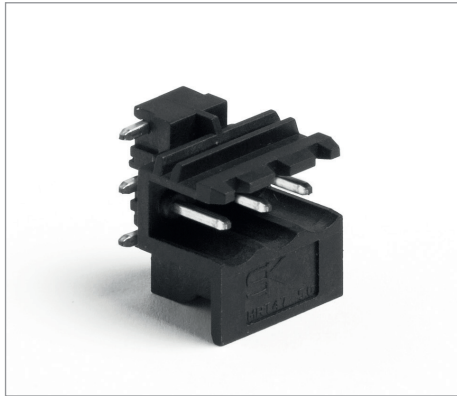


5
250
16

Ta MAX: 90	/	ULT: 160
High Temp. PA G - UL 94 V0 (NE version)		
PA G - UL 94 V0 (other colours)		
Bulk/Scatola: 1000 pcs		
T&R Ø 330 mm - 180 pcs		

V	A	mm²/AWG
250	16	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12


3
NE / on demand VE GR GR1 AR BL RO GI

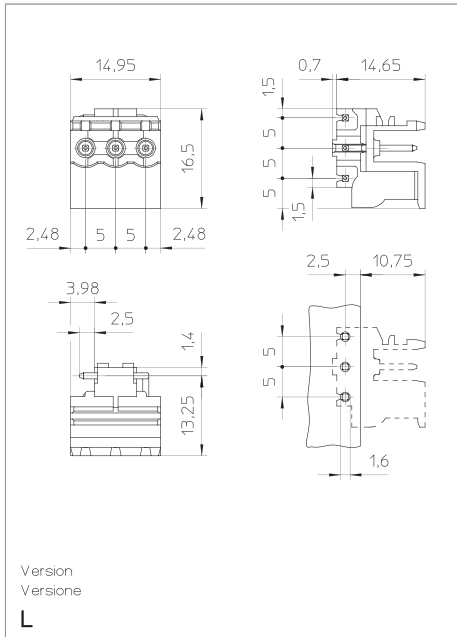

MRT47..R

Single block · Blocco unico
Monobloc · Einzelblock

Poles · Poli · Pôles · Polzahl

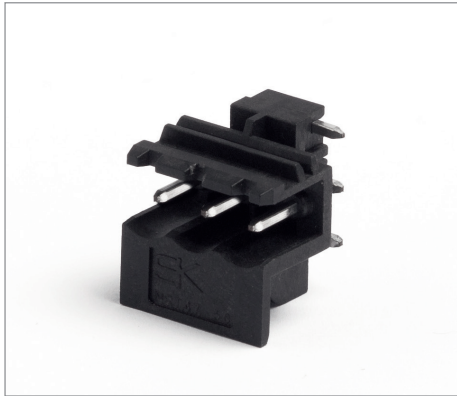


5
250
16

Ta MAX: 90	/	ULT: 160
High Temp. PA G - UL 94 V0 (NE version)		
PA G - UL 94 V0 (other colours)		
Bulk/Scatola: 1000 pcs		
T&R Ø 330 mm - 180 pcs		

V	A	mm²/AWG
250	16	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12

3
NE / on demand VE GR GR1 AR BL RO GI
D/B4

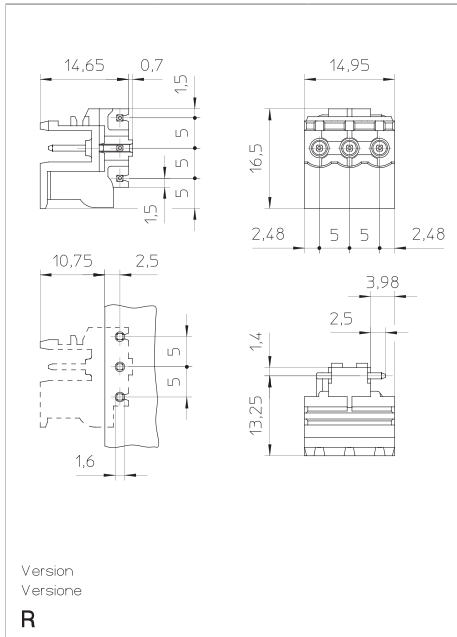

HEADERS
FOR P.C.B.

CONNETTORI MASCHIO
PER C.S.

CONNECTEURS MÂLE
POUR C.I.

STIFTLISTE
FÜR LEITERPLATTEN

Pitch Pas	Passo Rastermaß	mm
Rated Voltage Tensione nominale	Tensione nominale Bemessungsspannung	V
Rated Current Intensité nominale	Corrente nominale Bemessungsstrom	A


Temperature Température	Temperatura Temperatur	°C
Housing Corps isolant	Corpo isolante Isolierkörper	
Package Enballage	Imballo Verpackung	

	IMQ	EN61984
	VDE	EN61984
	cUL	UL1059 + C22.2 n°158

Poles Pôles	Poli Polzahl	X
Colours Couleurs	Colori Farben	Y

How to order Référence de commande	Ordinazione Bestellschlüssel
MRT47 P5 / X L Y N...	
Type Pitch Poles Version Colors Printing	
Tipo Passo Poli Versione Colori Numerazione	
Type Pas Pôles Version Couleurs Marquage	
Typ Rastermaß Polzahl Version Farben Bedruckung	

NOTES FOR MRT47
Direct coding on plastic body on demand
A richiesta corpo plastico codificabile da stampo

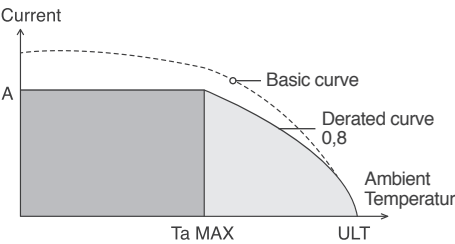

Ta MAX: Max Ambient Temperature to perform nominal value
ULT: Upper Limit Temperature
*SQ Version = Horizontal version

MRT47..L

Single block · Blocco unico
Monobloc · Einzelblock

Poles · Poli · Pôles · Polzahl




5
250
16

Ta MAX: 90	/	ULT: 160
High Temp. PA G - UL 94 V0 (NE version)		
PA G - UL 94 V0 (other colours)		
Bulk/Scatola: 1000 pcs		
T&R Ø 330 mm - 100 pcs		

V	A	mm²/AWG
250	16	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12


4
NE / on demand VE GR GR1 AR BL RO GI
D/B4

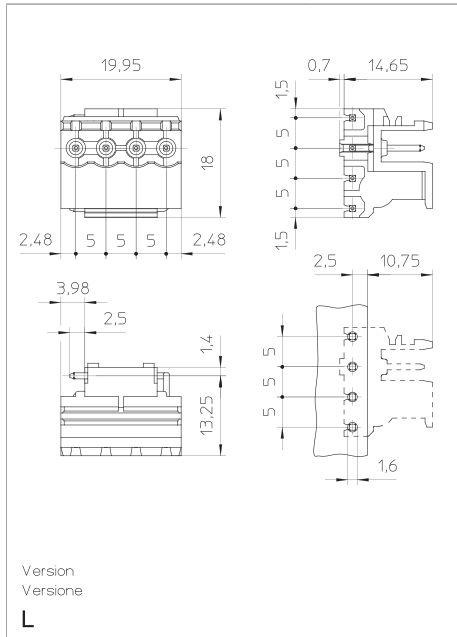

MRT47..R

Single block · Blocco unico
Monobloc · Einzelblock

Poles · Poli · Pôles · Polzahl

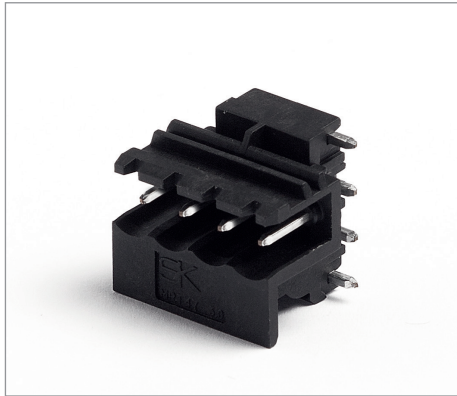

5
250
16

Ta MAX: 90	/	ULT: 160
High Temp. PA G - UL 94 V0 (NE version)		
PA G - UL 94 V0 (other colours)		
Bulk/Scatola: 1000 pcs		
T&R Ø 330 mm - 100 pcs		

V	A	mm²/AWG
250	16	0,2 ÷ 2,5
300	12	24 ÷ 12

4
NE / on demand VE GR GR1 AR BL RO GI
D/B4

