


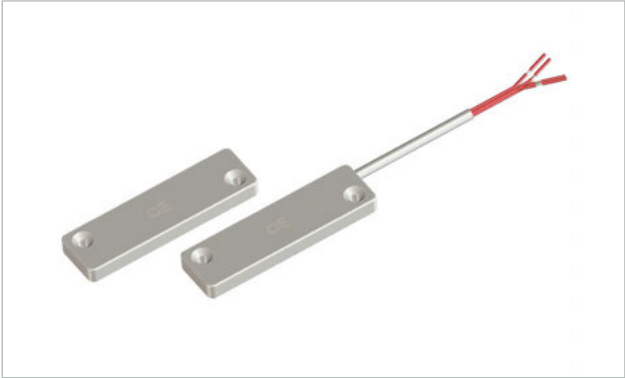

Miniaturized ultra-flat pack contact with self-extinguishing anti-UV nylon case, double extrapowered magnet.

Contatto miniaturizzato ultrapiatto in nylon autoestinguente anti UV, doppio magnete potenziato.

Case / Contenitore	Plastic / Plastica PA66 UL 94 V0
Standard colours / Colori standard	White or Brown / Bianco o Marrone
Max operating distance on iron / Distanza massima di attivazione su ferro	20 mm
Max operating distance on aluminium / Distanza massima di attivazione su alluminio	40 mm
Max operating distance on wood or plastic / Distanza massima di attivazione su legno/plastica	40 mm
Operating temperature / Temperatura di lavoro	-25 °C / +100 °C
Degree of protection for the enclosure / Grado di protezione	IP65
Connection type / Tipo di connessione	Cable (2 tinned for contact + 2 anti-tampering) Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-tamper)
Cable standard lenght / Lunghezza cavo standard	300 mm

Contact type with near magnet / Tipo di contatto con magnete vicino	NC
Max switching power / Potenza massima commutabile	10 W
Max switching voltage / Tensione massima commutabile	200 Vdc / Vac
Max switching current / Corrente massima commutabile	1 A
Breakdown voltage / Tensione di breakdown	300 Vdc
Contact resistance / Resistenza di contatto	150 mΩ
Packaging / Confezione multipla	100 pcs / pz

CEI EN 50131-2-6	classe II
------------------	-----------

