




Inertial vibration sensor (with 2 sides fixing).
Sensore inerziale a vibrazione (con due alette di fissaggio).

Case / Contenitore	Plastic / Plastica ABS UL 94 V0
Standard colours / Colori standard	White / Bianco
Functionality / Funzionalità	Multiple gold-plated contacts with NC output Contatti multipli dorati uscita NC
Operating temperature / Temperatura di lavoro	-25 °C / +55 °C
Degree of protection for the enclosure / Grado di protezione	IP54
Connection type / Tipo di connessione	Cable (2 tinned for contact + 2 anti-tampering) Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-tamper)
Contact electrical features / Caratteristiche elettriche del contatto	Compatible with the board SE003 Compatibile con la scheda elettronica SE003

Cable standard lenght / Lunghezza cavo standard	2000 mm
Contact resistance / Resistenza di contatto	700 mΩ
Packaging / Confezione multipla	10 pcs / pz

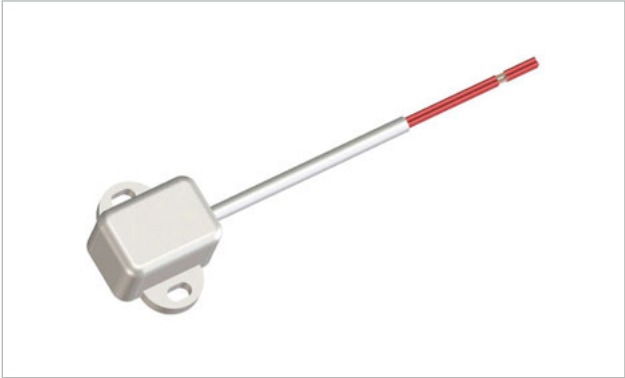